

Knauf MP 75 L

La revolución del enlucido
de proyección de alta calidad



KNAUF MP 75 L

EL ÚNICO REVESTIMIENTO MONOCAPA DE ALTA TECNOLOGÍA:
SUAVE AL TACTO Y RESISTENTE A LOS IMPACTOS.

Knauf suma a los ya reconocidos sistemas de tabiques, techos suspendidos y revestimientos, el enlucido de proyectar de alto rendimiento y excelente calidad, que completan todo tipo de construcción con terminaciones modernas e impecables.

Combinando la pureza del enlucido natural con una fórmula desarrollada con tecnología punta, el enlucido MP 75 L supera todo lo conocido en el mercado, para aplicación monocapa a máquina.


Tan duros como un mortero de cemento y con un nivel de pureza de hasta más del 90%, aportan gran maleabilidad

y dan a sus obras un excelente acabado liso, blanco y suave, manteniendo intactas sus propiedades de origen.

Con menos trabajo, el enlucido Knauf MP 75 L logra resultados muy superiores a todo lo conocido en enlucidos manuales o proyectados: su fórmula conserva la dureza natural de la roca de yeso, con gran resistencia a los impactos, a la vez que las superficies finales resultan mucho más suaves al tacto.

Knauf MP 75 L, presenta un rendimiento superior, cubriendo más área con menor esfuerzo comparado con mortero de proyección común.



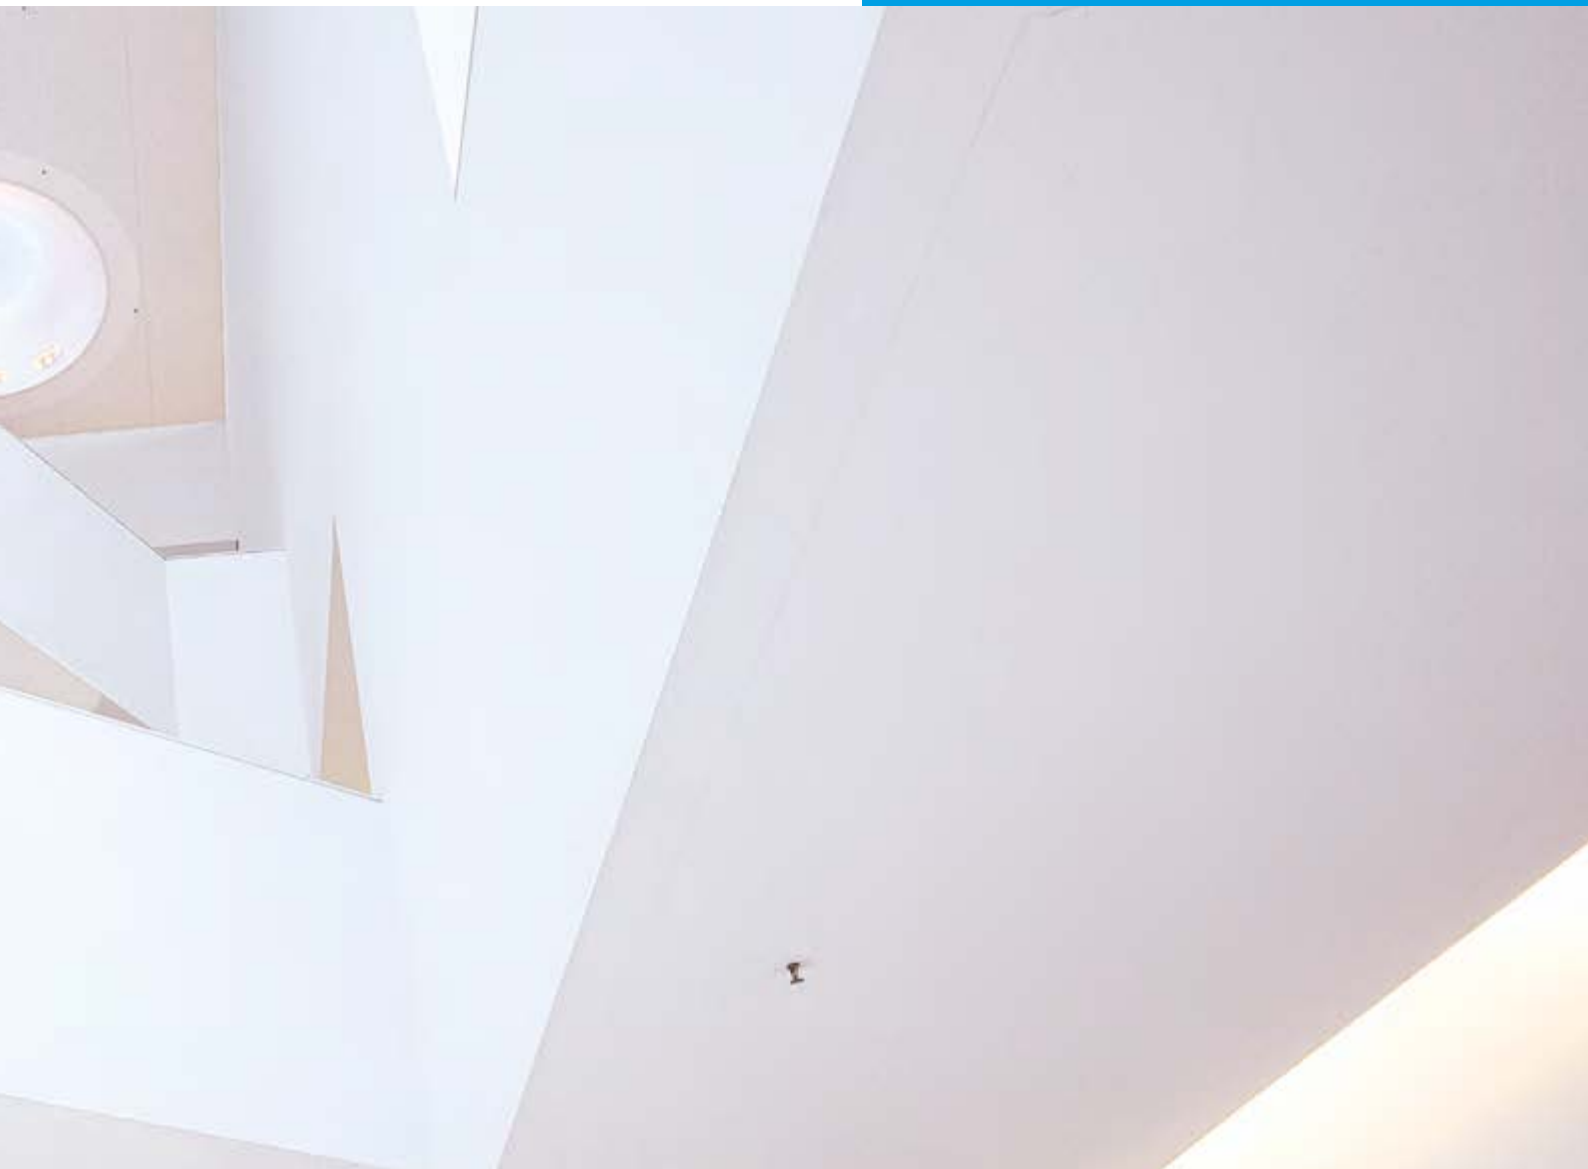

KNAUF MP 75 L
MÁS METROS CUADRADOS
CON MENOR ESFUERZO




APLICACIÓN DE ENLUCIDO PROYECTABLE


La proyección a máquina es el método más rápido y eficiente para aplicar el enlucido pulverizado. Tanto la mezcla como la aplicación se realizan con máquinas diseñadas especialmente, lo que acelera el proceso y mejora las condiciones para el acabado final, con gran ahorro de tiempo y excelentes condiciones de terminación. Y con menos esfuerzo.

PROCESO DE APLICACIÓN

1. Mezclar con agua en la máquina mezcladora.
2. Proyectar una sola capa con máquina. Esparcir el enlucido con la regla en dirección vertical y horizontal.
3. Emparejar la superficie con la regla para eliminar irregularidades (lucir y planchar).

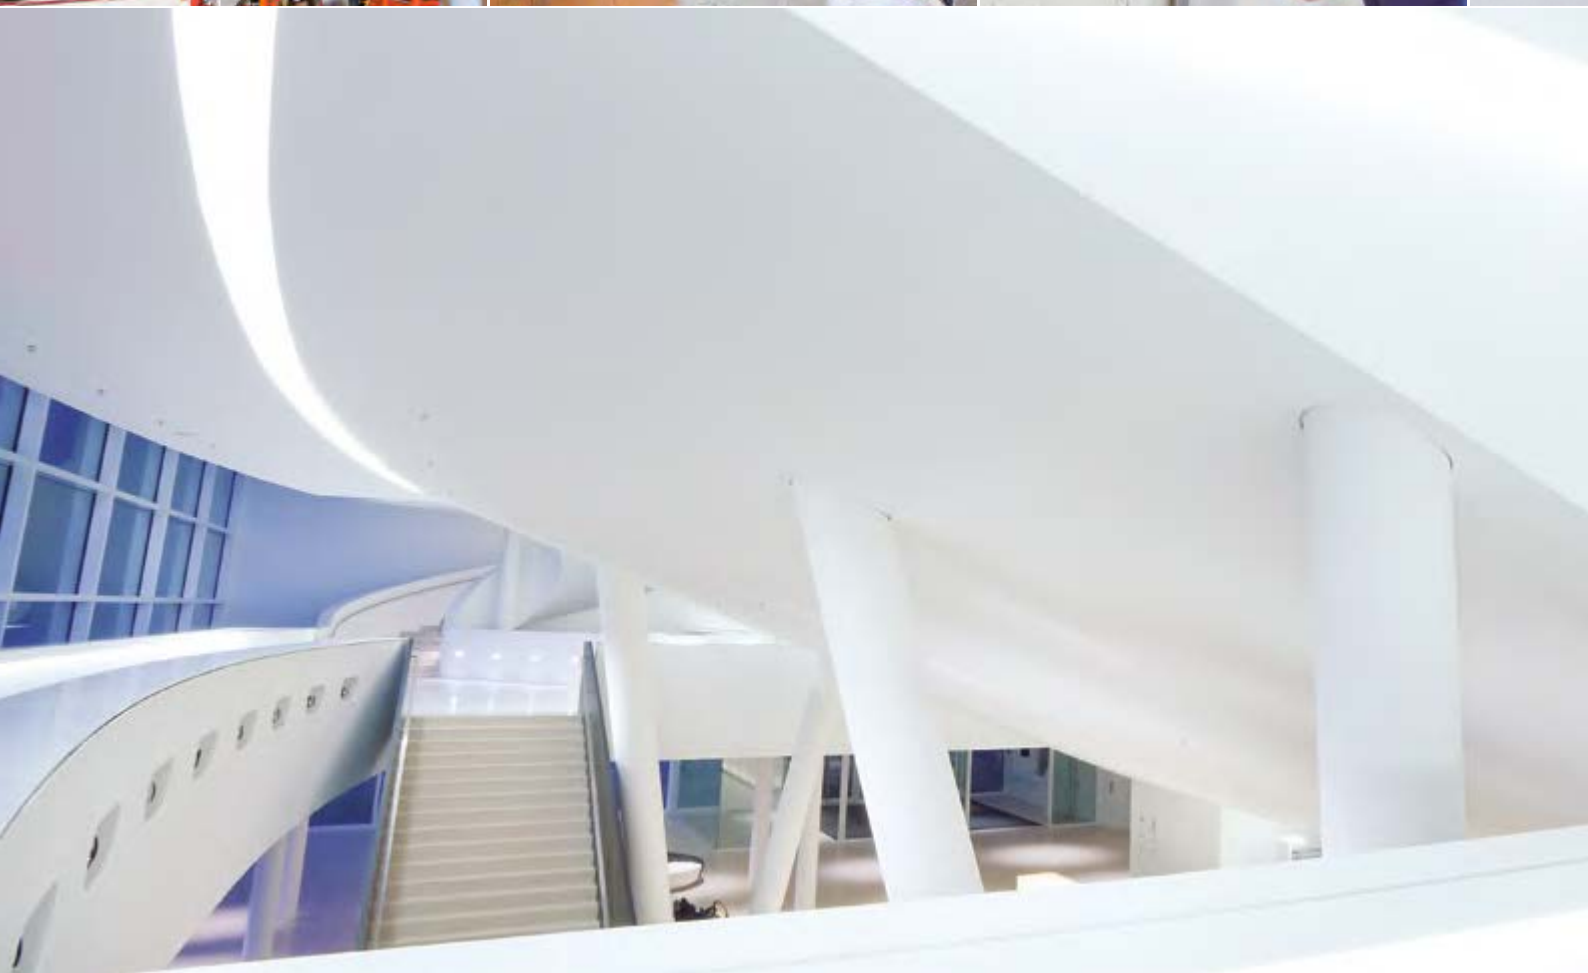

4. Humedecer suavemente la superficie al comenzar el secado.
 5. Alisar con llana o espátula y retirar el sobrante.
- ▶ Excelente tiempo de trabajo.
 - ▶ Limpiar cuidadosamente las mangueras y boquillas después de utilizarlas.

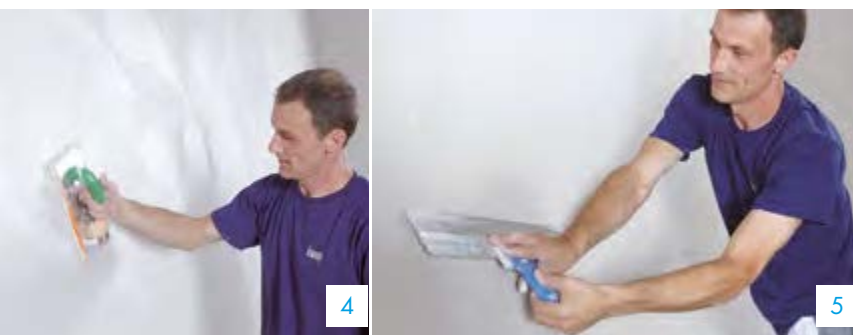

!Es bueno saber que...!

Obtiene una buena adherencia incluso en obras durante verano e invierno.

MP 75 L es ideal para hormigón celular, ladrillos, bloques de hormigón... Para superficies difíciles se recomienda Knauf Betokontakt. Puede ser utilizado en habitaciones, con una humedad normal como cocinas y cuartos de baño.

ENLUCIDO DE PROYECCIÓN
MONOCAPA **SIN**
NECESIDAD DE UN YESO
FINO DE ACABADO

SUPERIOR A LO QUE
SE CONOCE,
MEJOR DE LO QUE
SE IMAGINA

VENTAJAS

- ✓ **Un cambio de filosofía, aplicación del guarnecido y enlucido con un sólo producto con ahorro de tiempo en la aplicación**


- ✓ **Más productivo**

MP 75 L da un 25 % más de rendimiento de trabajo, a mismo coste por m².

Mayor resultado con menos esfuerzo.



Premiado por la asociación alemana de la industria del yeso Baugips.

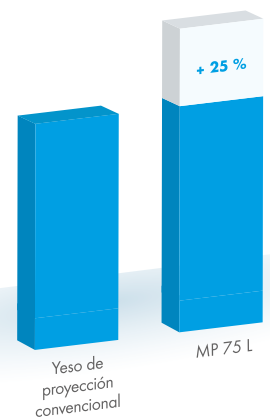

- ✓ **Alta tecnología**

Permite **gruesos hasta 50 mm y una adherencia óptima** para multitud de soportes.

- ✓ **Alta dureza final**

- ✓ **Excelente plasticidad, con mejor manejo del material**

- ✓ **Más tiempo abierto de trabajo, más productividad**

- ✓ **Enlucido de alta pureza**

- ✓ **Más limpieza en obra, con mejor conservación del producto**

- ✓ **Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies**

- ✓ **Deja un acabado fino quedando una superficie excelente**

- ✓ **Fraguado uniforme**



KNAUF MP 75 L

Enlucido monocapa para interiores

Knauf MP 75 L es un enlucido monocapa para todo tipo de albañilería, hormigón, cerámica... así como para acabar superficies de yeso. Se puede conseguir hasta 50 mm de espesor en una sola capa. Su aplicación es en interiores para conseguir acabados lisos o bien estructurados.

Regula la humedad interior, resistente al fuego, ofrece una alta dureza superficial y mejora la estanquidad en la envolvente.

Espesor	Hasta 50 mm
Dosificación agua/polvo	Aprox. 0,8 l/kg (ajustar según necesidad)
Rendimiento	8 kg/m ² (para 10 mm espesor)
Temperatura de trabajo	>5°C <30°C
Embalaje	Saco de 20 kg

OTROS ENLUCIDOS DE ALTA CALIDAD

Los enlucidos monocapa para aplicación manual, se destacan particularmente para el uso interiores en reformas, obra nueva y reparaciones de pequeñas superficies que requieran un acabado perfecto, liso y duradero. Se ajustan a tiempos cortos de trabajo, contrariamente a los enlucidos de máquina ideales para el trabajo sobre grandes superficies. Apto para espesores hasta 50 mm.



KNAUF ROTBAND

Enlucido manual

Enlucido con agregados ligeros especiales.

Especialmente adecuado para superficies de hormigón, prefabricados... debido a su gran adherencia.

Tiempo abierto de trabajo aproximado 1,5 horas.

Favorece el confort higrotérmico de los recintos además de ofrecer una alta resistencia superficial.

Espesor	Hasta 50 mm
Consumo	8 kg/m ²
Rendimiento	2,5 m ² /saco
Embalaje	Saco de 20 kg



Advertencias legales:

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.


Edición: 10/2016

581858



 knauf@knauf.es

 www.knauf.es

 Tel.: 902 440 460

Enlucido de proyección monocapa

Knauf GmbH Sucursal en España

Avda. de Manoteras, 10 Edificio C

28050 Madrid - España

www.knauf.es