


Ficha técnica - Montante C 75/50/0,60

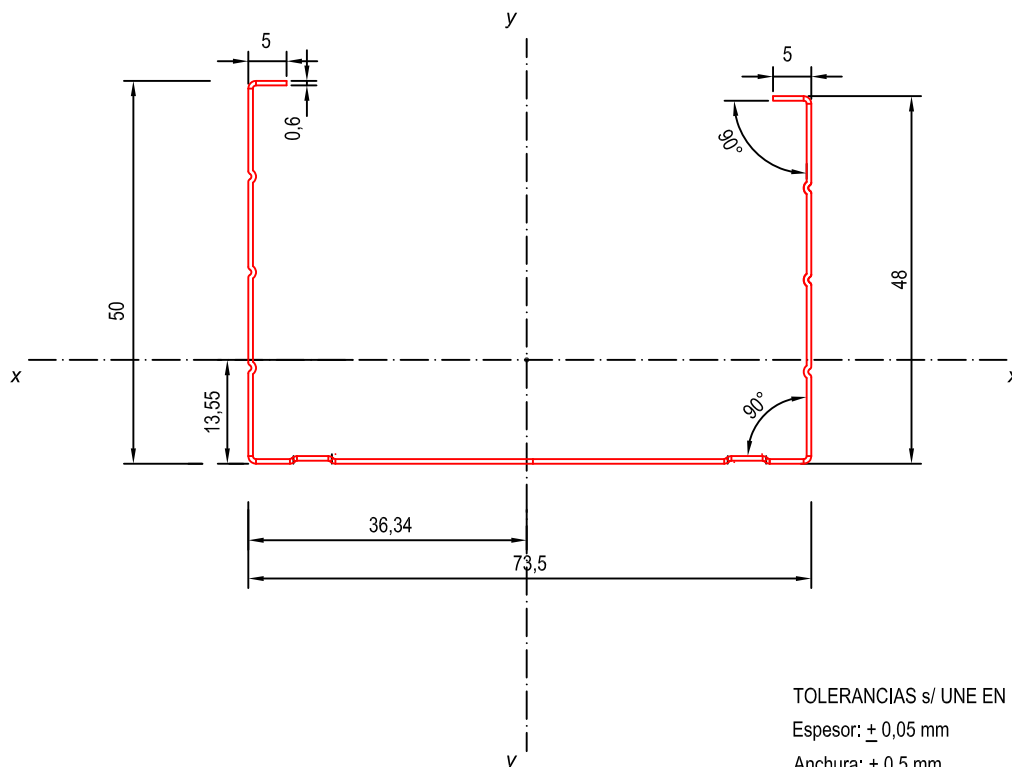

TOLERANCIAS s/ UNE EN 14195:

Espesor: $\pm 0,05$ mm


Anchura: $\pm 0,5$ mm

Ala: $\pm 0,5$ mm

Pliegue: $\pm 1,0$ mm

Nervios $\pm 0,5$ mm

Angulo: $\pm 2^\circ$

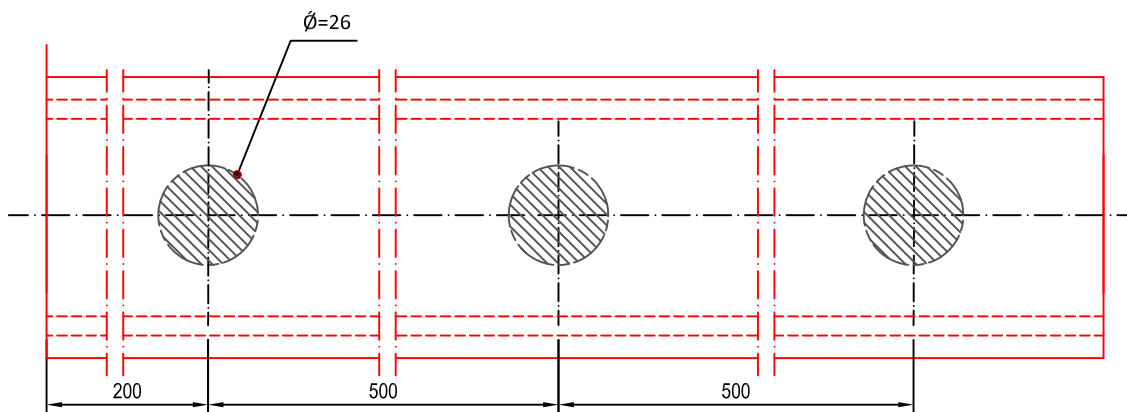

(El tipo de perforación del troquel puede variar, dependiendo del perfil)

KNAUF

GmbH Sucursal en España
DPTO. TÉCNICO
Citypark Edif Roma 1º Pl.
Ctra.Hospitalet 147-149
08940 Cornellà de Llobregat (BCN)
Tel. 933773624 Fax. 934742354
www.Knauf.es

PERFIL	GALVANIZADO	ESCALA
Montante indoor 75x50x0,60	Z 140 g/m ²	1:1
ARCHIVO	AUTOR	FECHA
10-Montante interior 75x50x0,60	Avalos	30-04-2012

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS			CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
ÁREA	95,1 mm ²		MATERIAL	acero EN 10327-DX51D+Z140	
PERÍMETRO	181,5 mm				
MOMENTO INERCIA	Ixx	29306,5 mm ⁴	LÍMITE ELÁSTICO	Re	≥ 140 N/mm ²
	Iyy	91411,0 mm ⁴	LÍMITE ROTURA	Rm	≥ 270 N/mm ²
RADIO GIRO	ix	17,6 mm	ALARGAMIENTO	A ₈₀	≥ 22 %
	iy	31,0 mm			